

261kWh液冷储能柜


125kW/261kWh



产品特性 / PRODUCT FEATURE

- 高规格配置：125kW/261kWh，磷酸铁锂 314Ah 电芯，832V 额定电压
- 超长循环寿命：6000 次循环（DOD95%），降低全生命周期成本
- 液冷高效散热：电芯温差<3℃，散热均匀，寿命与安全性提升
- 充放电性能优：0.5P 倍率，140A 标准电流，效率高、充电快
- 环境适应性强：-20~50℃稳定工作，最高耐受 60℃
- 制造工艺好：自动激光焊接，内阻小，电池一致性优异
- 防护等级高：IP54 防护，适应户外与工业场景
- 安全配置完善：气溶胶消防 + 温感 / 烟感双重探测

产品示意图 / PRODUCT ILLUSTRATION

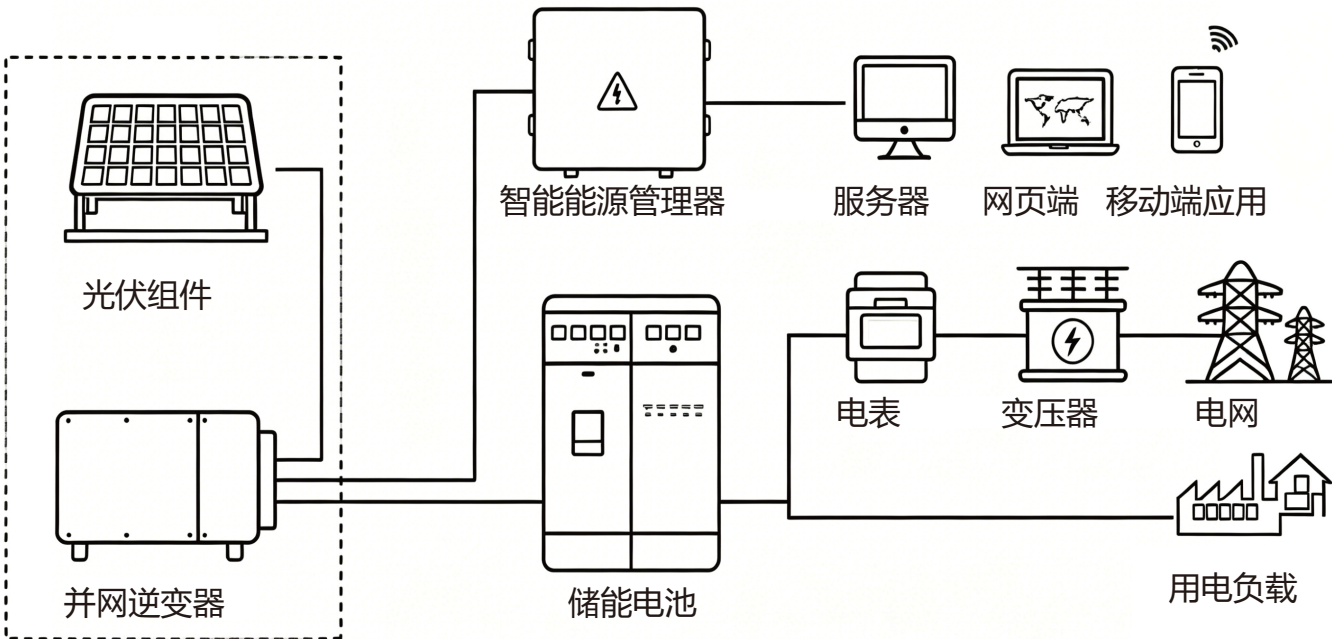

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

型号	261kWh液冷储能柜
电芯	LFP314Ah
电池包	166.4V 314Ah
额定电压（V）	832V(五个模块系列)
额定能量（kWh）	261kWh
电压范围（V）	728~936
组合方式	IP260S
额定功率（kW）	130.5
额定充放电倍率	0.5P
标准充放电电流（A）	140/140
尺寸（L*G*H）	970*1450*2320
重量	≈3T
防护等级	IP54
工作温度范围（℃）	-20~50℃
相对湿度	RH≤95%
海拔（m）	<2000m
冷却方式	液冷
冷却剂	乙二醇：水溶液（50%v:50%v）
循环次数	EOL70% 6000次 DOD9 5%
消防系统	气溶胶
探测器类型	温感 烟感

注：以实际产品为准，参数如有修改，恕不另行通知。

